

# precote®



## 倍力扣®處理

### precote® TOP300

precote® TOP300 加工是以不透明合成臘塗布在螺牙前端的一種特殊技術。是一種乾可觸摸的潤滑劑，無毒性，可減少摩擦力和防止冷焊。廣泛應用於工業上，特別是在自攻牙或三角牙（trilobular）可降低裝配扭力與裝配扭力的變異，避免裝配的尖銳響聲和磨傷。

預塗式自攻螺牙潤滑產品

## precote® TOP300的優點

- 可與防鬆產品搭配，應用領域廣
- 降低自攻牙和三角牙裝配扭力
- 減少裝配者疲勞度
- 摩擦系數低，增加組裝速度
- 節省工時，降低總裝配成本
- 如需控制或降低裝配扭力之任何扣件皆可加工
- 滿足VDA（德國汽車工業協會）摩擦系數要求
- 滿足汽車產業環保要求


## precote® TOP300產品特性

顏色	透明或黃色（可選）	加工範圍	360度螺牙部或是螺絲座面
摩擦系數	0.09~0.15	保存期限	四年 (溫度max 30°C 濕度max 65% RH)

\*所有數值都是使用M10 ISO 4017-8.8 原色螺絲和M10 ISO 4032-10原色螺帽所測得

## precote® TOP300符合之工業規範

通用汽車(GM)	9986167	福特汽車(Ford)	WSS-M21P27A4
Daimier	MS9775		

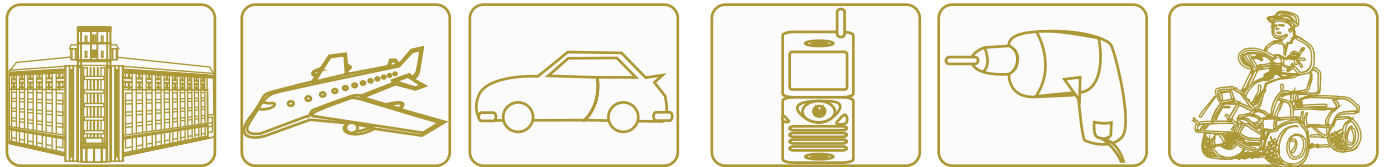

precote® 系德國omniTECHNIK公司註冊商標  
耐落®、TSLG® 係耐落螺絲（昆山）有限公司註冊商標

總公司／台灣桃園市32668楊梅區高獅路305號 TEL：886-3-4757777 FAX：886-3-4757780

高雄廠／台灣高雄市82942湖內區中山路二段二巷53弄9號 TEL：886-7-6996777 FAX：886-7-6998999

東莞廠／廣東東莞市523755黃江鎮板湖聚富路7號 TEL：86-769-82117999 FAX：86-769-82117998

昆一廠／江蘇昆山市215300經濟技術開發區南浜路169號 TEL：86-512-57700888 FAX：86-512-57700988

昆二廠／江蘇昆山市215300開發區精密機械產業園雲雀路129號 TEL：86-512-50116888 FAX：86-512-50119888

重慶廠／重慶市江津區珞璜工業園B區中興西路1號（睿容標準廠C區B-2棟）TEL：86-023-85566789 FAX：86-023-85532999



<http://www.tslg.com.cn>  
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949