TSLG 耐落
Value Solution Provider

precote®

倍力扣®處理
precote® 10

是TSLG耐落集團引進德國omniTECHNIK 公司開發成功的產品，precote® 10是一種非反應型、含聚醯胺的塗層，用於塗佈在有螺紋的扣件上。對於管牙和機械牙之扣件皆能立即產生防鬆及防漏的功能。是乾燥，可觸摸的塗層，且是對生理無害的預塗產品。

高效能預塗式防鬆產品

precote® 10的優點

- 形成乾燥、可觸摸的塗層
- 組裝後立即防漏
- 可重複使用
- 環保且無害
- 加工後可長期保存
- 可避免螺牙鎖合後產生銹蝕
- 可塗佈在所有金屬材質之螺牙
- 抗化學性佳

precote® 10之特性

顏色	藍色	用途	防鬆通用型
摩擦系數	0.16~0.20	旋入扭矩*(kgf-cm)	51~18（N*m）
密封能力(psi)-直牙	<15bar（216psi）	使用溫度-空氣	-60°C~+130°C
保存期限	四年 (溫度max.30°C，濕度max.65%RH)	備註	上述扭矩數值為M10x1.5 bolt

precote® 10產品符合之工業規範

德國標準化學會(DIN)	DIN 267-28

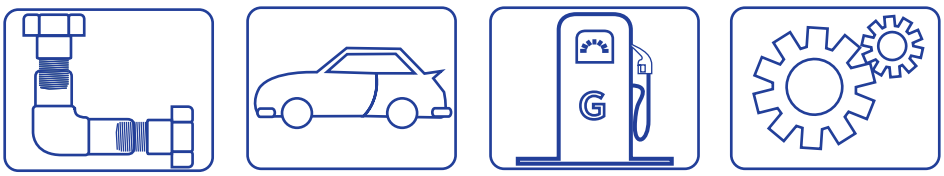

PRECOTE® 系德國omniTECHNIK公司註冊商標
耐落®、倍力扣®系台灣耐落公司註冊商標

總公司／台灣桃園市32668楊梅區高獅路305號 TEL：886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780
高雄廠／台灣高雄市82942湖內區中山路二段二巷53弄9號 TEL：886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999
東莞廠／廣東東莞市523755黃江鎮板湖聚富路7號 TEL：86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998
昆一廠／江蘇昆山市215300經濟技術開發區南浜路169號 TEL：86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988
昆二廠／江蘇昆山市215300開發區精密機械產業園雲雀路129號 TEL：86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888
重慶廠／重慶市江津區珞璜工業園B區中興西路1號（睿容標準廠C區B-2棟）TEL：86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999
http://www.tslg.com.tw
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949